

LES PRODUITS DURABLES SONT
MEILLEURS POUR NOTRE PLANÈTE

DES PRODUITS FACILES À ENTREtenir. LAVEZ-LES. SÈCHEZ-LES. PORTEZ-LES.



CONSEILS D'ENTRETIEN - VÊTEMENTS GORE-TEX

Travailler dans des conditions difficiles ou s'exposer à des risques professionnels importants peut endommager ou salir vos vêtements. Nettoyer et prendre soin de vos vêtements de protection n'est pas difficile, et le faire régulièrement permettra de maintenir et prolonger leur durée de vie. Les exigences pouvant varier d'un produit à l'autre, consultez toujours les instructions du fabricant avant de commencer.

Ce qu'il vous faut

Lave-linge ♦ Lessive ♦ Sèche-linge (recommandé) ♦ Fer à repasser, serviette ou tissu (facultatif, en l'absence de sèche-linge) / Traitement déperlant

PRÉPARATION



- ◆ Les vêtements de protection doivent être nettoyés séparément pour éviter que certaines matières étrangères (fibres coton ou peluches par ex) ne se déposent sur le tissu extérieur.
- ◆ Au préalable, retirez les pièces métalliques amovibles (mousquetons par exemple) et videz les poches. Si vous ne le faites pas, la membrane et la barrière de protection seront endommagées.
- ◆ Avant de procéder au nettoyage, fermez et rabattez toutes les parties Velcro® pour éviter que certaines matières étrangères ne s'y déposent (peluches de coton, fibres...) ou que le tissu s'abîme.
- ◆ Le tissu extérieur et les bandes réfléchissantes doivent être tournés vers l'extérieur pour un nettoyage optimal.
- ◆ Suivez les instructions du fabricant concernant le volume de linge à placer dans le lave-linge. En règle générale, ce volume ne doit pas excéder 2/3 du tambour.

NETTOYAGE



- ◆ Suivez les instructions d'entretien du fabricant (généralement sur l'étiquette intérieure).
- ◆ Utilisez une petite quantité de lessive avec pH neutre (= 7.0).
- ◆ N'utilisez pas de chlore ou d'agents blanchissants car ces produits peuvent détruire les fibres de votre vêtement. Avec un vêtement Hi Vis, ils réduiraient leur luminosité.
- ◆ N'utilisez pas d'assouplissants. Cela peut altérer l'imperméabilité, la performance du DWR et les propriétés oléophobes du vêtement. Leur composition peuvent aussi les rendre hautement inflammables.
- ◆ Rincer bien le vêtement, à l'eau claire. Il est important d'éliminer tous les produits chimiques résiduels issus du processus de nettoyage pour maintenir la longévité du vêtement.*

SÉCHAGE



- ◆ Avant de sécher le vêtement, retournez-le (doublure vers l'extérieur).
- ◆ Un vêtement de protection peut être essoré. Passez-le au sèche-linge à température modérée, cycle délicat.
- ◆ Si l'eau ne perle plus en surface après lavage, vous devrez renouveler le traitement déperlant longue durée (DWR).

* Attention : Tous les résidus de lessive alcalins et potentiellement inflammables doivent disparaître au cours du rinçage. Pour cela, quatre rinçages sont nécessaires. Les cycles classiques « synthétiques » comportent trois rinçages. Dans ce cas, procédez à un rinçage supplémentaire.

RENOUVELLEMENT DU TRAITEMENT DÉPERLANT (DWR)



- ◆ Utilisez le produit DWR de votre choix : pulvérisateur ou traitement en machine.
- ◆ Après application, passez le vêtement au sèche-linge pendant 20 minutes pour activer le traitement déperlant, ou repassez le vêtement sec en réglant le fer sur « délicat » (symbole 2 points, sans vapeur).
- ◆ Important : Consultez d'abord les instructions du fabricant relatives au repassage.
- ◆ Lors du repassage, posez un tissu ou une serviette sur le vêtement pour le protéger, en particulier les bandes réfléchissantes.
- ◆ Lavez, laissez sécher et passez de nouveau le vêtement au sèche-linge (le deuxième cycle de séchage réactive le traitement DWR).

STOCKAGE & MISE AU REBUT



- ◆ Pour éviter toute décoloration, les vêtements de protection ne doivent pas être entreposés à la lumière directe ou à proximité d'autres sources d'UV.
- ◆ Ne rangez pas votre vêtement s'il est mouillé.
- ◆ Ne laissez pas votre vêtement dans son emballage d'origine plus de 12 mois. Suspendez-le ou retirez l'emballage non perméable à l'air.
- ◆ Les vêtements défectueux doivent être mis au rebut. Pour tout complément d'information, contactez le fabricant de votre vêtement.

ENTRETIEN SPÉCIFIQUE

Le **nettoyage à sec** est particulièrement efficace pour les salissures non solubles à l'eau (huile, graisse et bitume par ex). Reportez-vous aux instructions du fabricant pour savoir si votre vêtement peut être nettoyé à sec.

- ◆ Le nettoyage à sec est recommandé pour les vêtements de protection très sales.
- ◆ Le nettoyage à sec ne doit être réalisé que par un professionnel. Nous recommandons l'usage de perchloréthylène (PER) ou de produits à base d'hydrocarbure.
- ◆ Avant de procéder au nettoyage, fermez et rabattez toutes les parties Velcro® pour éviter que certaines matières étrangères ne s'y déposent (peluches de coton, fibres...) ou que le tissu s'abîme.
- ◆ Veillez à ce qu'aucune étiquette ne soit épinglée sur le vêtement : cela endommagerait la membrane.
- ◆ N'utilisez pas de savon pour nettoyage à sec. Pour les vêtements de protection FR, il est recommandé de les nettoyer à l'eau après un nettoyage à sec.
- ◆ Avant de réutiliser votre vêtement de protection, vérifiez qu'il ne contient plus aucun solvant.

Élimination des taches

- ◆ Qu'il s'agisse de boue, d'huile ou de toute autre tache, reportez-vous aux instructions du fabricant.
- ◆ N'utilisez pas de détachants - uniquement de la lessive.
- ◆ Assurez-vous de bien rincer le vêtement avant de le nettoyer.


QU'EST-CE QUE LE DWR ?

Beaucoup de produits GORE-TEX reçoivent en surface un traitement polymère déperlant extrêmement fin appelé DWR (Durable Water Repellent).

Le DWR réduit la tension de surface. Résultat : l'eau ne fait que perler et glisser sur le tissu.

Le traitement DWR doit être réactivé ou renouvelé

DWR actif

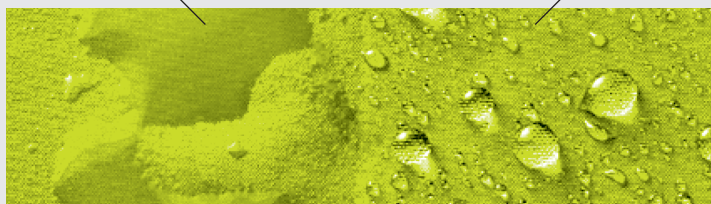

Fonctionnement

Si le DWR appliqué au tissu est efficace, les gouttes de pluie se rassemblent sur ce revêtement DWR, perlent et roulent sur le tissu lorsque vous le soulevez par un angle. En revanche si le DWR s'est estompé, les gouttes d'eau peuvent pénétrer à l'intérieur du tissu.

Le traitement DWR n'est pas permanent

L'usure normale du produit, le contact avec les crèmes solaires, la poussière, les lessives, les insecticides et autres produits peuvent diminuer la durée de vie du traitement. Dans ce cas, le tissu extérieur du vêtement peut se gorger d'eau et vous procurer une sensation d'humidité et de moiteur, laissant penser à une fuite.



Heureusement, il est très facile de renouveler la déperlance de votre produit GORE-TEX.